Добрый день!!!

Торговая марка ASD – один из ведущих брендов на рынке бытовой и промышленной электротехники в России.

Продукция компании производится на крупнейших и наиболее известных предприятиях светотехнической отрасли России и Китая. Постоянный контроль производства, а также самое современное оборудование позволяют выпускать качественную, безопасную и долговечную продукцию.

На сегодняшний день торговая марка ASD в России представлена следующими проектами:

• источники света
• светильники
• электромонтажные изделия

Для *Вашей компании* мы можем предложить широкий выбор осветительного оборудования и электротехнической продукции для оснащения как производственных, так и жилых помещений:

Панели RLP

Панели светодиодные круглые

NEW!

Назначение:

Общее и декоративное освещение общественных помещений: офисы, магазины, холлы и пр.

Эффективная замена люминесцентных светильников.

УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- Экономия 50%
- Гарантия 36 месяцев
- Простой и быстрый монтаж
- Уникальное решение для низких потолков

МОДЕЛЬ	Панели RLP					
мощность	8 Вт		14 Вт		18 Вт	
напряжение	220 В		220 В		220 В	
освещенность	520 лм		910 лм		1440 лм	
цветовая температура	4000 К		4000 К		4000 К	
габаритные размеры	∅ 120x13 мм		∅ 170x13 мм		∅ 225x13 мм	
монтажное отверстие	∅ 105 мм		∅ 155 мм		∅ 210 мм	
цвет корпуса	алюмин.	белый	алюмин.	белый	алюмин.	белый

LP-econom

Панели светодиодные

Назначение:

Общее освещение административно-общественных и производственных помещений: офисов, торговых залов, кабинетов, вестибюлей и пр.

Светодиоды типа SMD TM Epistar со светоотдачей 80 лм/Вт

NEW!

ЛУЧШАЯ ЗАМЕНА ЛВО!

- Экономия 50%
- Гарантия 36 месяцев
- Простой и быстрый монтаж
- Коэффициент пульсации менее 5%

МОДЕЛЬ	LP-econom	
мощность	36 Вт	36 Вт
напряжение	220 В	220 В
освещенность	3000 лм	3000 лм
цветовая температура	4000 К	6500 К
размер	595x595x60 мм	595x595x60 мм

Даунлайты DL

Даунлайты светодиодные

Назначение:

Освещение общественных помещений: магазины, торговые центры, коридоры, холлы, вестибюли и пр.

Прямая замена люминесцентных светильников.

NEW!

ЭКОНОМИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!

- Экономия 50%
- Гарантия 36 месяцев
- Мощный световой поток
- Простой и быстрый монтаж

МОДЕЛЬ	Даунлайты DL			
мощность	20 Вт		25 Вт	
напряжение	220 В		220 В	
освещенность	1600 лм		2000 лм	
цветовая температура	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К
габаритный размер	Ø 180x76 мм		Ø 240x76 мм	
монтажное отверстие	Ø 155 мм		Ø 210 мм	

Светильники производственные

СДО-2/СДО-3

Прожектор светодиодный

Особенности:

- высокая энергоэффективность
- корпус – литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью
- защитное стекло – силикатное закаленное
- высокая яркость, хорошая цветопередача
- способ установки: при помощи скобы на опорную поверхность
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 3 года

Области применения:

- подсветка витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов, общее освещение жилых и административных зданий

Серия STANDARD

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

LED-A60 15 Вт

- МОЩНОСТЬ 15 Вт
- НАПРЯЖЕНИЕ 220~240 В
- ЦОКОЛЬ E27
- ОСВЕЩЕННОСТЬ 1200 лм
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000 K (теплый) 4000 K (холодный)

LED-A60 5 Вт

- 5 Вт
- 220~240 В
- E27
- 400 лм
- 3000 K 4000 K

LED-A60 7 Вт

- 7 Вт
- 220~240 В
- E27
- 600 лм
- 3000 K 4000 K

LED-A60 11 Вт

- 11 Вт
- 220~240 В
- E27
- 900 лм
- 3000 K 4000 K

LED-A60 STANDARD

LED-ШАР 5 Вт

- МОЩНОСТЬ 5 Вт
- НАПРЯЖЕНИЕ 220~240 В
- ЦОКОЛЬ E27
- ОСВЕЩЕННОСТЬ 400 лм
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000 K (теплый) 4000 K (холодный)

LED-ШАР 3.5 Вт

- 3.5 Вт
- 220~240 В
- E14
- 300 лм
- 3000 K 4000 K

LED-ШАР 3.5 Вт

- 3.5 Вт
- 220~240 В
- E27
- 300 лм
- 3000 K 4000 K

LED-ШАР 5 Вт

- 5 Вт
- 220~240 В
- E14
- 400 лм
- 3000 K 4000 K

LED-СВЕЧА 3.5Вт

- 3.5 Вт
- 220~240 В
- E14
- 300 лм
- 3000 K 4000 K

LED-СВЕЧА 5.0Вт

- 5 Вт
- 220~240 В
- E14
- 400 лм
- 3000 K 4000 K

LED-ШАР, LED-СВЕЧА STANDARD

www.asd-electro.ru

LED-JCDR 7.5 Вт

- МОЩНОСТЬ 7.5 Вт
- НАПРЯЖЕНИЕ 220~240 В
- ЦОКОЛЬ GU5.3
- ОСВЕЩЕННОСТЬ 600 лм
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000 K (теплый) 4000 K (холодный)

LED-JCDR 3 Вт

- 3 Вт
- 220~240 В
- GU5.3
- 250 лм
- 3000 K 4000 K

LED-JCDR 5.5 Вт

- 5.5 Вт
- 220~240 В
- GU5.3
- 420 лм
- 3000 K 4000 K

LED-JCDRC 5.5 Вт

- 5.5 Вт
- 220~240 В
- GU10
- 420 лм
- 3000 K 4000 K

LED-JCDRC 7.5 Вт

- 7.5 Вт
- 220~240 В
- GU10
- 600 лм
- 3000 K 4000 K

LED-JCDR, LED-JCDRC STANDARD

www.asd-electro.ru

LED-JC G4

- МОЩНОСТЬ 1.5 Вт
- НАПРЯЖЕНИЕ 12 В
- ЦОКОЛЬ G4
- ОСВЕЩЕННОСТЬ 120 лм
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000 K (холодный)

LED-JCD G9

- 3 Вт
- 220 В
- G9
- 250 лм
- 4000 K

Уникальный силиконовый корпус защищает лампу от повреждений, влаги и пыли.

LED-JC G4, LED-JCD G9 STANDARD

LED-R63 8 Вт

- МОЩНОСТЬ 8 Вт
- НАПРЯЖЕНИЕ 220~240 В
- ЦОКОЛЬ E27
- ОСВЕЩЕННОСТЬ 650 лм
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000 K (теплый) 4000 K (холодный)

LED-R50 3 Вт

- 3 Вт
- 220~240 В
- E14
- 250 лм
- 3000 K 4000 K

LED-R50 5 Вт

- 5 Вт
- 220~240 В
- E14
- 400 лм
- 3000 K 4000 K

LED-R63 5 Вт

- 5 Вт
- 220~240 В
- E27
- 400 лм
- 3000 K 4000 K

LED-R50, LED-R63 STANDARD

LED-T8RG 10 Вт

- МОЩНОСТЬ 10 Вт
- НАПРЯЖЕНИЕ 220~240 В
- ЦОКОЛЬ G13
- ОСВЕЩЕННОСТЬ 800 лм
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000 K (холодный) 6500 K (дневной)

LED-T8RG 18 Вт

- 18 Вт
- 220~240 В
- G13
- 1600 лм
- 4000 K 6500 K

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

стеклянная колба



поворотный цоколь

драйвер прямого включения

LED-T8RG STANDARD

LED-A60

Светодиодные лампы **серии PREMIUM**

Назначение:

Общее освещение жилых помещений - гостиных, обеденных зон, спален и коридоров.

Прямая замена ламп накаливания - угол освещения 360°

Светодиоды типа LED-filament ТМ Epistar со светоотдачей 90 лм/Вт

NEW!

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

- Экономия 90%
- Гарантия 36 месяцев
- Срок службы 30 000 часов
- Колба из прозрачного стекла

МОДЕЛЬ	LED-A60		
мощность	6 Вт	8 Вт	10 Вт
напряжение	220-240 В	220-240 В	220-240 В
цоколь	E27	E27	E27
освещенность	540 лм	720 лм	900 лм
цветовая температура	3000 K	3000 K	3000 K

LED-СВЕЧА

Светодиодные лампы **серии PREMIUM**

Назначение:

Декоративное освещение в жилых помещениях - гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

Прямая замена ламп накаливания - угол освещения 360°

Светодиоды типа LED-filament ТМ Epistar со светоотдачей 90 лм/Вт

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

- Экономия 90%
- Гарантия 36 месяцев
- Срок службы 30 000 часов
- Колба из прозрачного стекла

МОДЕЛЬ	LED-СВЕЧА		LED-СВЕЧА на ветру	
мощность	5 Вт	5 Вт	5 Вт	5 Вт
напряжение	220-240 В	220-240 В	220-240 В	220-240 В
цоколь	E14	E27	E14	E27
освещенность	450 лм	450 лм	450 лм	450 лм
цветовая темп.	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K

Светильники декоративные и подсветка

СПБ

Светильник светодиодный

Особенности:

- корпус - пластик
- источник света - светодиоды
- модели СПБ-1Д/2Д - оснащены датчиком движения
- плафон рассеивателя имеет защелку, нажав в указанном месте можно открыть его (точка касания – «ON»)
- способ установки: накладной настенно-потолочный
- гарантия - 3 года

СПБ

Светильник светодиодный

Особенности:

- корпус - пластик
- источник света - светодиоды
- способ установки: накладной настенно-потолочный
- гарантия - 3 года

Области применения:

- общее и местное освещение жилых, общественных помещений

СПП

Светильник светодиодный

Особенности:

- исполнение: круг / овал
- цветовые решения: белый
- корпус пластик
- плафон - пластик
- способ установки: настенно-потолочный
- гарантия - 1 год

Области применения:

- общее освещение подсобных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, в том числе - ванных, душевых, кухонных помещений
- наружное освещение под навесом

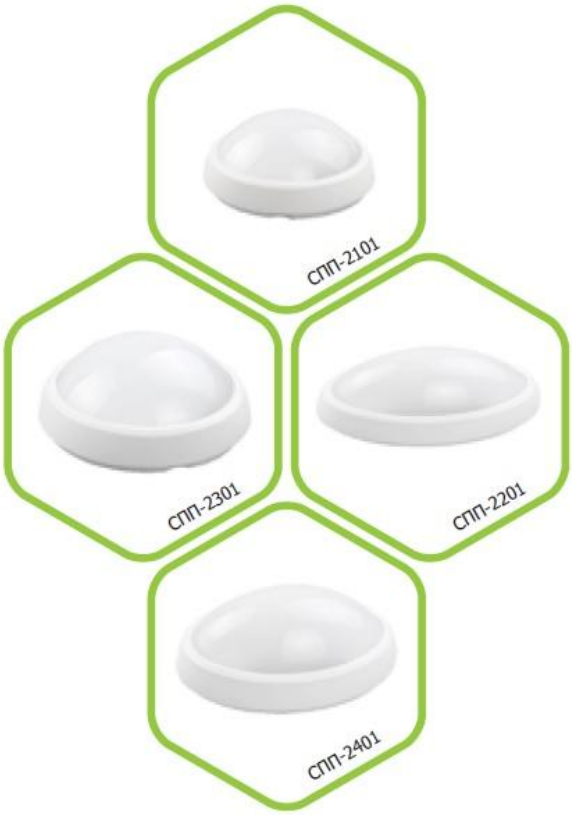

Светильники аварийные

СБА

Светильник светодиодный аварийный

Особенности:

- корпус из полиамида
- рассеиватель из поликарбоната
- источник света - светодиоды
- тип АКБ:
  Lead Acid - свинцово-кислотный аккумулятор,
  Ni-CD - щелочной никель-кадмиевый аккумулятор,
  Ni-MH - никелево-металлогидридный аккумулятор
- модели СБА-1048С-18, СБА-8032С-24, СБА-8024С-30 укомплектованы наклейками «ВЫХОД», что позволяет использовать их как указатель выхода
- способ установки: накладной настенный или переносной
- гарантия - 3 года

Области применения:

- аварийный указатель выхода жилых, общественных и производственных помещений
- временное освещение рабочей зоны

Светильники аварийные

СДБО, СДСО

Светильник светодиодный аварийный

Особенности:

- корпус из полиамида
- рассеиватель из поликарбоната
- никель-кадмиевый перезаряжаемый аккумулятор
- источник света - светодиоды
- исполнение СДСО:

  СДСО-089 - с пиктограммой «ВЫХОД»

  СДСО-089-1 - с пиктограммой «ВЫХОД» со стрелкой вправо

  СДСО-089-2 - с пиктограммой «ВЫХОД» со стрелкой влево

- способ установки: настенный или подвесной
- гарантия - 3 года

Области применения:

- аварийный указатель выхода жилых, общественных и производственных помещений

Мы готовы рассмотреть все варианты взаимовыгодного сотрудничества!