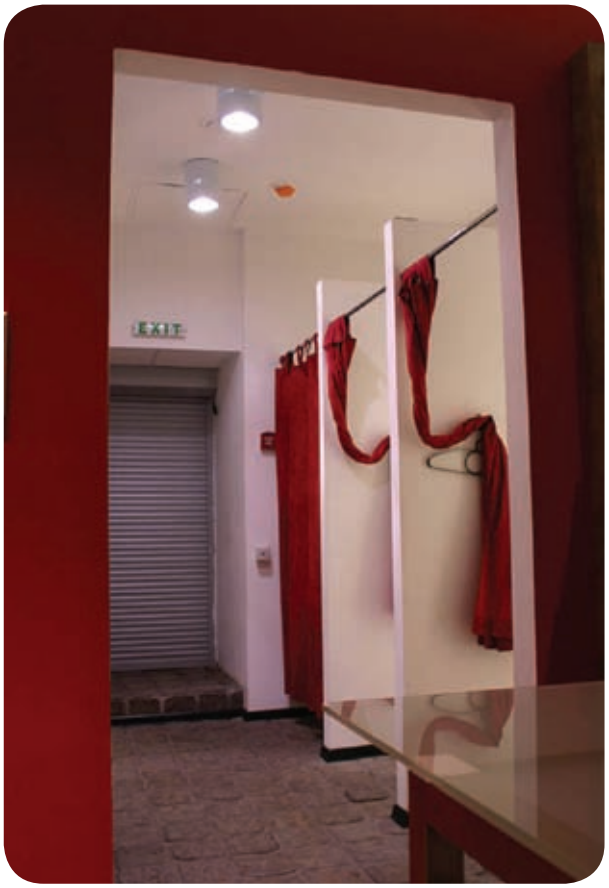

Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция

Металлический корпус, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное темперированное стекло с противоослепляющим матированием.



220В IP20 G12 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
DLA 70	1x70	3,5	**1171000020**	≥ 0,85
DLA 150	1x150	4,0	**1171000010**	≥ 0,85