FROST Настенные светильники

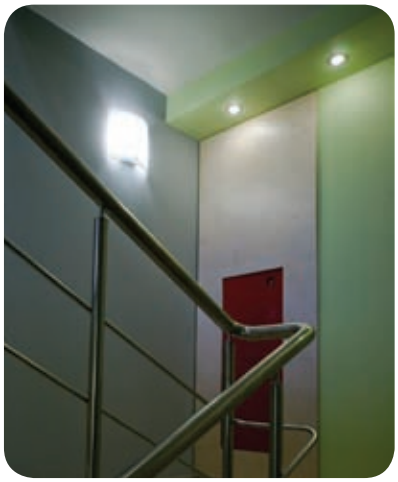

Установка
Крепление на поверхность стены.

Конструкция
Корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик, с установленной на нем пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть
Рассеиватель из силикатного матированного стекла крепится к корпусу декоративными винтами.

Управление освещением
Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

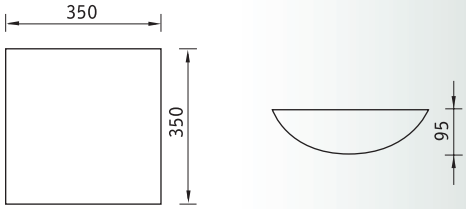

FROST 218

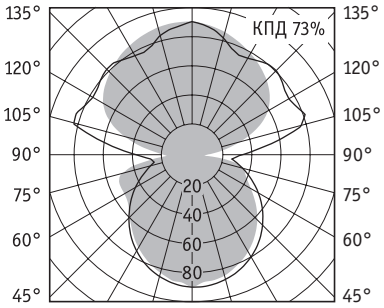

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FROST 218	2x18	3,2	**1093000010**	≥ 0,85	**1093000020**	≥ 0,96