Установка

Крепление на поверхность потолка.

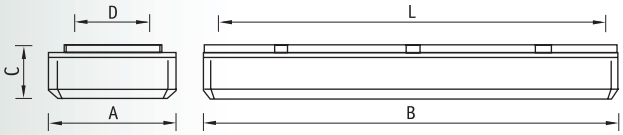

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

	A	B	L	D	C
1x18	106	660	460	–	85
1x36	106	1270	1100	–	85
1x58	106	1570	1200	–	85
2x18	190	665	472	–	85
2x36	190	1270	1050	–	85
2x58	190	1570	1400	–	85
4x18	665	662	420	420	95

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

АОТ.PRS 418

АОТ.PRS 136



АОТ.PRS 236



АОТ.PRS 418



220В IP40 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
АОТ.PRS 118*	1x18	1,2	**1063000010**	≥ 0,5	**1063000020/-**	≥ 0,96
АОТ.PRS 136*	1x36	1,8	**1063000030**	≥ 0,85	**1063000050/1061000070**	≥ 0,96
АОТ.PRS 158*	1x58	2,2	**1063000070**	≥ 0,85	**1061000090/1063000080**	≥ 0,96
АОТ.PRS 218*	2x18	1,6	**1063000091**	≥ 0,6	**1063000101/1063000110**	≥ 0,96
АОТ.PRS 236	2x36	3,5	**1063000130**	≥ 0,85	**1063000150/1063000180**	≥ 0,96
АОТ.PRS 258	2x58	4,4	**1063000210**	≥ 0,85	**1063000220/1063000270**	≥ 0,96
АОТ.PRS 418	4x18	6,0	**1063000230**	≥ 0,85	**1063000250/1063000280**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания