FID/T Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой

Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской. Электронный трансформатор расположен в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания.

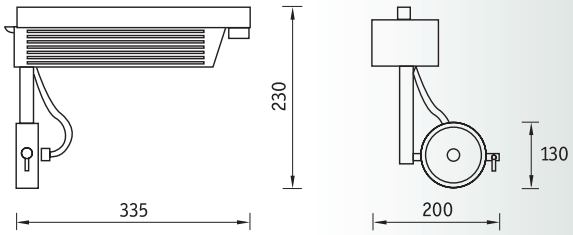

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Электронный трансформатор	
				Код светильника	cos φ
FID/T 50	1x50	2,2	Металлик	**1265000010**	⩾ 0,95
FID/T 50	1x50	2,2	Белый	**1265000020**	⩾ 0,95