



Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской. Электронный пускорегулирующий аппарат расположен в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперируемым стеклом с противоослепляющим матированием.

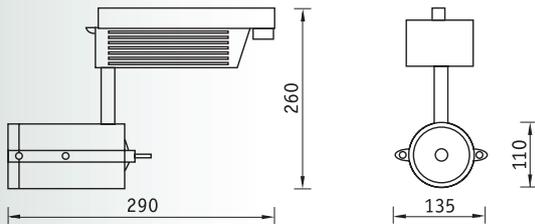

ФНМ/Т НГ70 (45°)



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	ЭПРА	
						Код светильника	cos φ
ФНМ/Т 35	G12	1x35	45°	1,4	Металлик	1253000010	≥ 0,95
ФНМ/Т 70	G12	1x70	45°	1,4	Металлик	1253000020	≥ 0,95
ФНМ/Т 70	G12	1x70	10°	1,4	Белый	1253000040	≥ 0,95
ФНМ/Т 70	G12	1x70	45°	1,4	Черный	1253000050	≥ 0,95