ASM/R Светильники с асимметричным отражателем

Автосалон «Мерседес» (Екатеринбург)

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Асимметричный зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

ASM/R



ASM



ASM/R 136

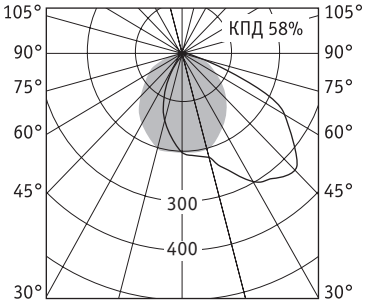

		A	B	C	D	
ASM/R	**1x18**	595	200	85	42	175x575
	1x36	1200	200	85	39	175x1175
	1x58	1500	200	85	39	175x1475
ASM	**1x15**	595	195	65	–	175x575
	1x36	595	195	65	–	175x575
	2x36	1195	195	65	–	175x1175
	1x38	1195	195	65	–	175x1175

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ASM/R 118*	1x18	G13	2,2	**1283000020**	≥ 0,45	**1283000030/1283000150**	≥ 0,96
ASM/R 136	1x36	G13	3,6	**1283000060**	≥ 0,85	**1283000080/1283000090**	≥ 0,96
ASM/R 158	1x58	G13	4,7	**1283000120**	≥ 0,85	**1283000130/1283000140**	≥ 0,96
ASM 115*	1x15	G13	3,0	**1281000010**	≥ 0,35	**-/-**	–
ASM 136	1x36	2G11	3,0	**1281000020**	≥ 0,85	**1281000030/1281000040**	≥ 0,96
ASM 138	1x38	G13	4,0	**1281000080**	≥ 0,85	**-/-**	–
ASM 236	2x36	2G11	4,5	**1281000090**	≥ 0,85	**1281000100/1283000160**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания