

# NBS 50 Светильники настенные

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



## Установка

Крепление на опорную поверхность.


## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, покрыт порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Светильник содержит элементы сквозной проводки. Диаметр питающего кабеля 5÷9 мм.


## Оптическая часть

Асимметричный отражатель из анодированного алюминия. Прозрачное темперированное стекло.


Установочные размеры

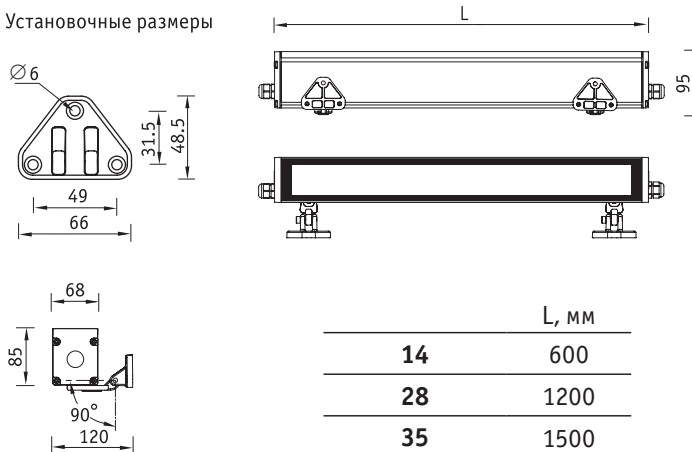

NBS 50 F114

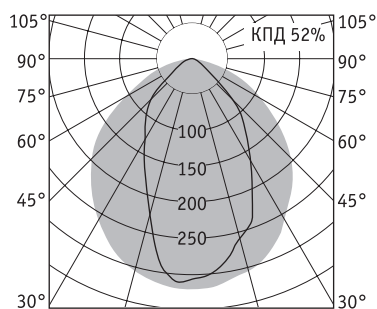

Кронштейн телескопический NBS 50-60

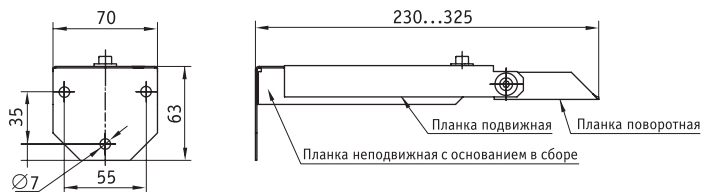

F — люминесцентная лампа (G5)



Код заказа кронштейна – 2415000310.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBS 50 F114	1x14	2,7	Серебристый	1415000310	≥ 0,96
NBS 50 F128	1x28	4,5	Серебристый	1415000330	≥ 0,96
NBS 50 F135	1x35	5,4	Серебристый	1415000340	≥ 0,96