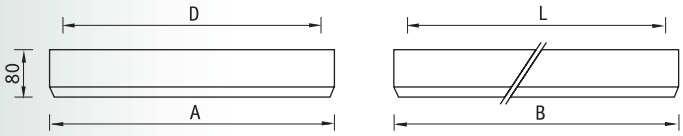

	A	B	L	D
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1230	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

PRS/S 236



PRS/S 418



220В IP20 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRS/S 218	2x18	3,2	**1059000010**	⩾ 0,6	**1059000030/1059000240**	⩾ 0,96
PRS/S 236	2x36	6,3	**1059000040**	⩾ 0,85	**1059000060/1059000250**	⩾ 0,96
PRS/S 258	2x58	7,8	**1059000110**	⩾ 0,85	**1059000130/1059000260**	⩾ 0,96
PRS/S 418	4x18	4,9	**1059000160**	⩾ 0,85	**1059000180/1059000270**	⩾ 0,96
PRS/S 436	4x36	9,5	**1059000210**	⩾ 0,85	**1059000230/1059000280**	⩾ 0,96