BAT Светильники открытые с лампой T5

Терминал аэропорта «Шереметьево D» (Москва)

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

BAT

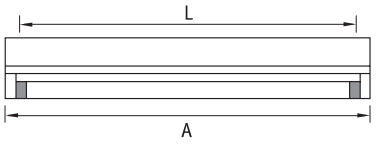



	A	L
1x14 (2x14)	572	530
1x28 (2x28)	1172	1100
1x35 (2x35)	1472	1300
1x54 (2x54)	1172	1100

BAT с отражателем

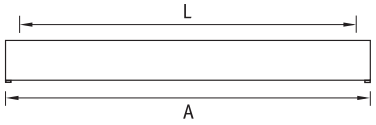



	A
14	570
28	1170
35	1470
54	1170

BAT + RW 128



Отражатель белый металлический симметричный

Артикул	Код отражателя
RW 14	**2007000010**
RW 28/54	**2007000040**
RW 35	**2007000050**

Отражатель зеркальный симметричный

Артикул	Код отражателя
RZA 14	**2007000210**
RZA 28/54	**2007000230**
RZA 35	**2007000240**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	ЭПРА/ЭПРА рег. cos φ
BAT 114	1x14	1,1	**1007000150/-**	⩾ 0,96
BAT 128	1x28	1,8	**1007000210/1007000220**	⩾ 0,96
BAT 135	1x35	2,2	**1007000260/1007000280**	⩾ 0,96
BAT 154	1x54	1,8	**1007000370/1007000380**	⩾ 0,96
BAT 214	2x14	1,2	**1007000430/-**	⩾ 0,96
BAT 228	2x28	1,9	**1007000470/1007000710**	⩾ 0,96
BAT 235	2x35	2,3	**1007000490/1007000720**	⩾ 0,96
BAT 254	2x54	1,9	**1007000580/1007000730**	⩾ 0,96