

F10/T Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой



Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с черными вставками. Электронный трансформатор и оптическая часть расположены в корпусе.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания.

Аксессуары

Светофильтр красный, зеленый, синий.




Офис компании British Petroleum (Москва)

Цветные фильтры для создания визуальных эффектов



Артикул	Код
Светофильтр F10/T красный	2267000020
Светофильтр F10/T зеленый	2267000010
Светофильтр F10/T синий	2267000030

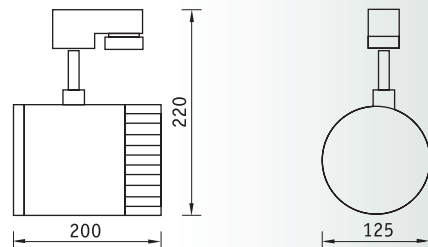

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Электронный трансформатор	
					Код светильника	cos φ
F10/T 50	G53	(35) 50	1,0	Металлик	1267000020	≥ 0,95
F10/T 50	G53	(35) 50	1,0	Белый	1267000030	≥ 0,95
F10/T 50	G53	(35) 50	1,0	Черный	1267000040	≥ 0,95