Производственный комплекс
ЗАО «Макарово» (Киевская обл.)

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника ARCTIC на трос» (код заказа — **2069000010**). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Конструкция

Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с промышленным балластом для надежной работы в экстремальных температурах.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали.

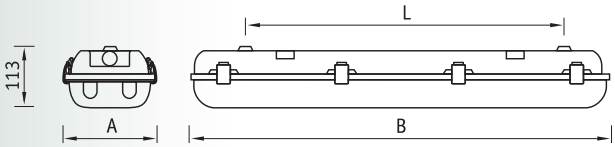

	A	B	L
1x36	86	1276	930
2x36	158	1276	930
1x58	86	1577	1230
2x58	158	1577	1230

светильник для использования в помещениях с температурой до +60 °С — HT
светильник для использования в помещениях с температурой до –20 °С — CD20
светильник для использования в помещениях с температурой до –30 °С — CD30

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC SMC/PC 136 HT	1x36	2,4	**1069000130**	⩾ 0,85	**1069000140**	⩾ 0,96
ARCTIC SMC/PC 158 HT	1x58	3,2	**1069000260**	⩾ 0,85	**1069000270**	⩾ 0,96
ARCTIC SMC/PC 236 HT	2x36	4,3	**1069000580**	⩾ 0,85	**1069000590**	⩾ 0,96
ARCTIC SMC/PC 258 HT	2x58	5,4	**1069000890**	⩾ 0,85	**1069000900**	⩾ 0,96
ARCTIC SMC/PC 236 CD20*	2x36	4,3	**1069000470**	⩾ 0,85	**–**	–
ARCTIC SMC/PC 258 CD20*	2x58	5,4	**1069000770**	⩾ 0,85	**–**	–
ARCTIC SMC/PC 236 CD30*	2x36	4,3	**1069000500**	⩾ 0,85	**1069000520**	⩾ 0,96
ARCTIC SMC/PC 258 CD30*	2x58	5,4	**1069000800**	⩾ 0,85	**1069000830**	⩾ 0,96

* лампы входят в комплект светильника (характеристики ламп см. на стр. 430)