Светильники с опаловым рассеивателем **OPL/R**

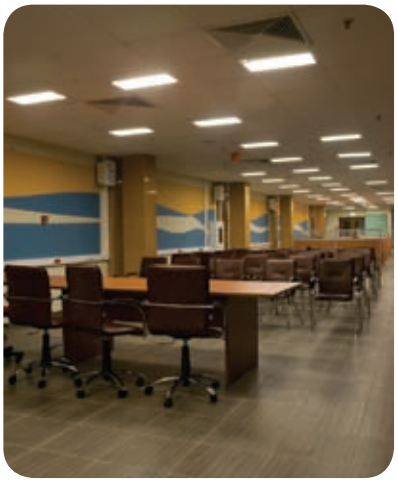

Пресс-центр ледового дворца «Янтарь» (Строгино, Москва)



	A	B	C	
2x18	300	600	38	275x575
2x36	300	1200	37	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	39	575x1175

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

OPL/R 236



OPL/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/R 218*	2x18	2,8	**1027000020**	≥ 0,6	**1027000030/1027000040**	≥ 0,96
OPL/R 236	2x36	5,3	**1027000060**	≥ 0,85	**1027000080/1027000100**	≥ 0,96
OPL/R 418 (595)	4x18	5,1	**1027000120**	≥ 0,85	**1027000200/1027000240**	≥ 0,96
OPL/R 418 (605)	4x18	5,1	**1027000330**	≥ 0,85	**1027000350/1027000470**	≥ 0,96
OPL/R 436	4x36	9,2	**1027000380**	≥ 0,85	**1027000400/1027000410**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания