Светильник с опаловым дропдиффузором **DR.OPL**

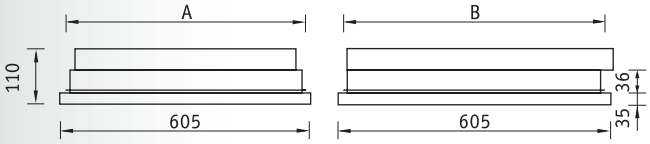

	A	B	
4x18	595	595	575x575
4x18	605	605	575x575

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Код опалового дропдиффузора — 2025000010. Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно.

DR.OPL 418



220В IP43/IP20* T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DR.OPL 418 (595)	4x18	5,7	**1025000090**	⩾ 0,85	**1025000110/1025000240**	⩾ 0,96
DR.OPL 418 (605)	4x18	5,7	**1025000130**	⩾ 0,85	**1025000140/1025000230**	⩾ 0,96

* IP43 по оптической части