REGO Подвесная модульная система

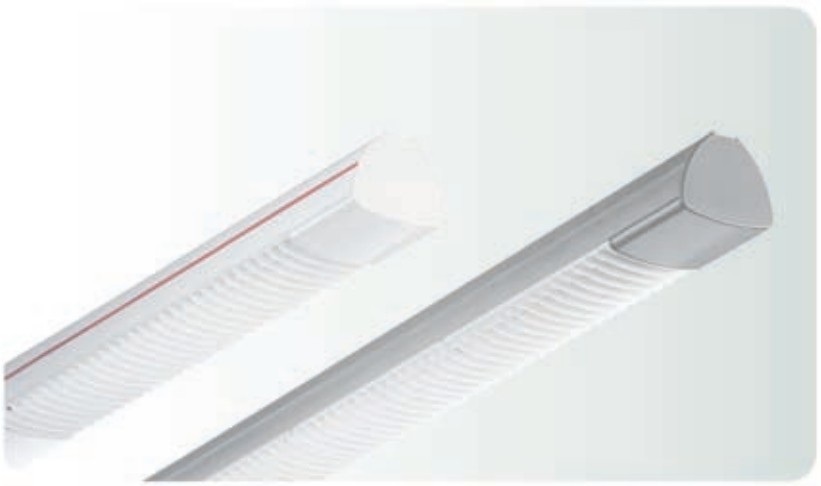

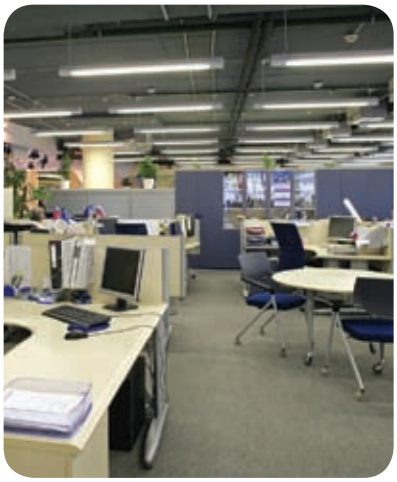

Башня «Федерация» Москва-Сити (Москва)

Установка

Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию n=N+1, где n — число подвесов, N — число светильников в линии. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура. REGO/T 118 — крепление на шинопровод.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Корпус может быть окрашен в цвета по шкале RAL (под заказ). В продольный паз корпуса вставляется декоративная вставка серого цвета (стандартная комплектация) или красного, синего, зеленого цветов (под заказ).

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната (заказывается отдельно).
Для REGO
118, 218, 114, 214 — 2 решетки,
136, 236, 128, 228 — 4 решетки,
158, 258, 135, 235 — 5 решеток.

REGO 236



Оптическая часть — рассеиватель.

REGO 236



Оптическая часть — решетка.





	A
1x14 (2x14)	800
1x18 (2x18)	800
1x28 (2x28)	1400
1x35 (2x35)	1700
1x36 (2x36)	1400
1x58 (2x58)	1700

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
REGO 114*	1x14	G5	3,5	–	≥ 0,45	**1301000010/1301000610**	≥ 0,96
REGO 118*	1x18	G13	3,6	**1301000030**	≥ 0,45	**1301000040/1301000050**	≥ 0,96
REGO/T 118	1x18	G13	3,6	**1301002010**	≥ 0,45	**1301002020/1301002030**	≥ 0,96
REGO 218	2x18	G13	3,7	**1301000300**	≥ 0,85	**1301000310/1301000330**	≥ 0,96
REGO 136	1x36	G13	3,7	**1301000170**	≥ 0,85	**1301000180/1301000200**	≥ 0,96
REGO 236	2x36	G13	4,2	**1301000450**	≥ 0,85	**1301000480/1301000500**	≥ 0,96
REGO 158	1x58	G13	4,3	**1301000230**	≥ 0,85	**1301000240/1301000260**	≥ 0,96
REGO 258	2x58	G13	5,2	**1301000550**	≥ 0,85	**1301000560/1301000580**	≥ 0,96
REGO 214	2x14	G5	3,5	–	–	**1301000290/1301000620**	≥ 0,96
REGO 128	1x28	G5	3,5	–	–	**1301000070/1301000630**	≥ 0,96
REGO 228	2x28	G5	3,5	–	–	**1301000370/1301000640**	≥ 0,96
REGO 135	1x35	G5	4,5	–	–	**1301000130/1301000140**	≥ 0,96
REGO 235	2x35	G5	4,5	–	–	**1301000410/1301000650**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

Крепление на кронштейне.



Комплект крепления.



Алюминиевый профиль RG «пустой».

Алюминиевые RG соединения L с крепежными планками*.



L-образный

Рассеиватель RG.

Решетка из поликарбоната.

Алюминиевые RG соединения T с крепежными планками*.



T-образный

Крепежная планка для соединения корпусов светильников в линию.

Соединение двух светильников при помощи крепежных планок.

Алюминиевые RG соединения X с крепежными планками*.



X-образный



Торцевая крышка в сборе.

Подвес модульный (1,5; 3; 5 м).

Алюминиевые соединения RG 135° с крепежными планками*.



Аксессуары	Код
RG решетка из поликарбоната	**2301000090**
RG рассеиватель 18 (для светильника с лампами 14 Вт, 18 Вт, длина — 584 мм)	**2301000060**
RG рассеиватель 36 (для светильника с лампами 28 Вт, 36 Вт, длина — 1184 мм)	**2301000070**
RG рассеиватель 58 (для светильника с лампами 35 Вт, 58 Вт, длина — 1484 мм)	**2301000080**
RG L-образный соединительный элемент (белый/металлик)	**2301000120/2301000140**
RG L-образный соединительный элемент 135° (белый/металлик)	**2301000110/2301000240**
RG T-образный соединительный элемент (белый/металлик)	**2301000150/2301000160**
RG X-образный соединительный элемент (белый/металлик)	**2301000170/2301000180**
Крепежная планка (для соединения 2-х светильников требуются 2 планки)	**2301000200**
RG профиль (в заказе необходимо указывать требуемую длину профиля)	
RG кронштейн	**2301000010**
RG торцевая крышка белая/черная/металлик	**2301000030/2301000050/2301000040**
Подвес модульный (трос 1,5/3/5 м, чашка, крепежный элемент)	**2301000210/2301000220/2301000230**
Комплект питания	**2901000110**
Комплект крепления (на опорную поверхность), 2 шт.	**2301000190**

* крепежные планки входят только в комплект соединения. В комплект светильника планки не входят и заказываются отдельно