Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Двухстоечное крепление отражателя из анодированного алюминия. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть

Силикатное матированное стекло, установленное в декоративной алюминиевой рамке.

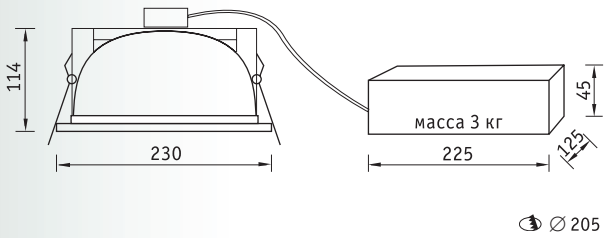

DLH 150



220В IP20 RX7s УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLH 70	1x70	0,7	**1185000050**	⩾ 0,85	**1185000100**	⩾ 0,85	**1185000060**	⩾ 0,95
DLH 150	1x150	0,7	**1185000010**	⩾ 0,85	**1185000040**	⩾ 0,85	**1185000020**	⩾ 0,95

* масса оптической части