ARS/S Светильники с зеркальной экранирующей решеткой

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

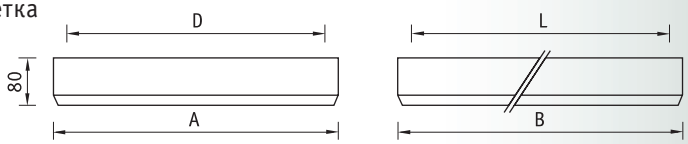

	A	B	L	D
1x18	180	625	420	88
1x36	180	1235	1115	88
1x58	180	1535	1415	88
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1225	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x14	610	625	420	420
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

ARS/S 236



ARS/S 418



Цвет корпуса — металлик.

220В IP20 T5 G5 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
ARS/S 118*	1x18	1,7	**1041000010**	⩾ 0,5	**1041000020/1041000520**	⩾ 0,96
ARS/S 136	1x36	4,5	**1041000030**	⩾ 0,85	**1041000050/1041000530**	⩾ 0,96
ARS/S 158	1x58	5,8	**1041000070**	⩾ 0,85	**1041000080/1041000540**	⩾ 0,96
ARS/S 218	2x18	3,1	**1041000090**	⩾ 0,6	**1041000110/1041000550**	⩾ 0,96
ARS/S 236	2x36	5,1	**1041000160**	⩾ 0,85	**1041000180/1041000200**	⩾ 0,96
ARS/S 258	2x58	7,5	**1041000260**	⩾ 0,85	**1041000280/1041000560**	⩾ 0,96
ARS/S 414	4x14	4,9	**–**	–	**1041000310/1041000570**	⩾ 0,96
ARS/S 418	4x18	4,9	**1041000320**	⩾ 0,85	**1041000350/1041000380**	⩾ 0,96
ARS/S 436	4x36	8,7	**1041000470**	⩾ 0,85	**1041000490/1041000580**	⩾ 0,96
Светильники с корпусом металлик						
ARS/S 236	2x36	5,1	**1041000250**	⩾ 0,85	**1041000590/1041000600**	⩾ 0,96
ARS/S 418	4x18	4,9	**1041000460**	⩾ 0,85	**1041000370/1041000610**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания