ALS.OPL Светильники ALS с опаловым рассеивателем

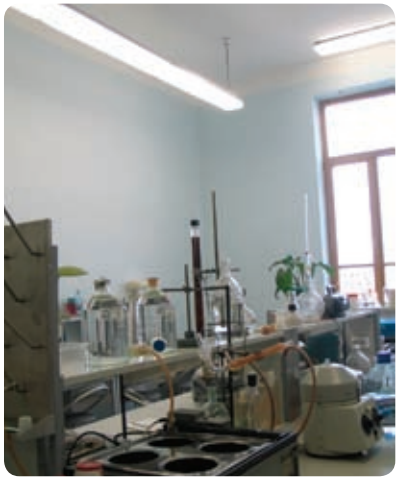

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На съемной металлической пластине установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пластиковыми защелками.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

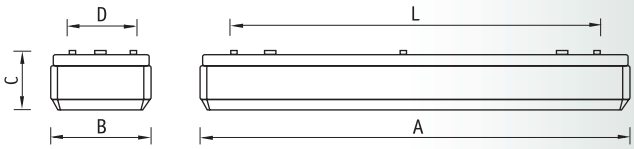

	A	B	C	L	D
1x18	659	106	95	430	–
1x36	1270	106	95	748	–
2x18	659	190	95	430	–
2x35	1570	190	95	900	–
2x36	1270	190	95	748	–
2x58	1570	190	95	900	–
4x18	640	640	110	420	420

ALS.OPL 136



ALS.OPL 236



ALS.OPL 418

220В IP54 T5 G5 T8 G13 ES1 УХЛ2

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ALS.OPL 118*	1x18	1,5	**1065000020**	≥ 0,5	**1065000030**	≥ 0,96
ALS.OPL 136*	1x36	2,2	**1065000080**	≥ 0,85	**1065000090**	≥ 0,96
ALS.OPL 218*	2x18	2,1	**1065000120**	≥ 0,85	**1065000130**	≥ 0,96
ALS.OPL 235	2x35	5,4	**–**	–	**1065000140**	≥ 0,96
ALS.OPL 236*	2x36**	3,7	**1065000160**	≥ 0,85	**1065000170**	≥ 0,96
ALS.OPL 258	2x58	5,4	**1065000210**	≥ 0,85	**1065000220**	≥ 0,96
ALS.OPL 418*	4x18	7,2	**1065000240**	≥ 0,85	**1065000250**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания
** светильник комплектуется блоком аварийного питания в модификации с ЭПРА