Светильник прямого-отраженного света **VIGO**

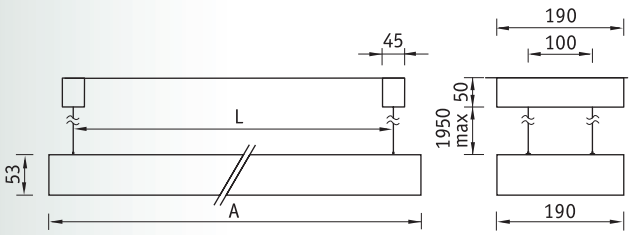

	A	L
1x28	1238	1168
2x28	1238	1168
1x35	1538	1468
2x35	1538	1468

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект. Под заказ возможны:
Подвес Y-образный (2 м) — 2901000210.
Подвес Y-образный для потолка «Армстронг» — 2901000220.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из зеркального анодированного алюминия марки MIRO.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.

Цвет корпуса — белый.

VIGO 228



Артикул	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
VIGO 128	Металлик	1x28	6,0	**1129000010/1129000110**	≥ 0,96
VIGO 228	Металлик	2x28	6,0	**1129000040/1129000060**	≥ 0,96
VIGO 135	Металлик	1x35	7,5	**1129000030/1129000120**	≥ 0,96
VIGO 235	Металлик	2x35	7,5	**1129000070/1129000090**	≥ 0,96
VIGO 128	Белый	1x28	6,0	**1129000020/1129000130**	≥ 0,96
VIGO 228	Белый	2x28	6,0	**1129000050/1129000060**	≥ 0,96
VIGO 135	Белый	1x35	7,5	**1129000150/1129000140**	≥ 0,96
VIGO 235	Белый	2x35	7,5	**1129000080/1129000100**	≥ 0,96