
# **ALO** Светильники для реечного потолка с опаловым рассеивателем



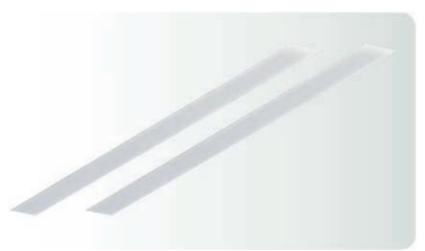

Краеведческий музей (Хабаровск)

## **Установка**

Встраиваются в реечные потолки . «итальянского» и «немецкого» дизайна.


## Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного экструдированного материала.





|      | Α   | В    |
|------|-----|------|
| 1x36 | 120 | 1252 |
| 2x36 | 223 | 1252 |





Схема крепления реечных светильников.

### ALO 236























| Артикул Пі |         | Мощность,<br>Вт | Масса, <sup>-</sup><br>кг | Э/м ПРА            |        | ЭПРА/ЭПРА рег.        |        |
|------------|---------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
|            | Профиль |                 |                           | Код<br>светильника | cos φ  | Код<br>светильника    | cos φ  |
| ALO 136    | И       | 1x36            | 3,6                       | 1005000010         | ≥ 0,85 | 1005000080/1005000100 | ≥ 0,96 |
| ALO 236    | И       | 2x36            | 5,2                       | 1005000030         | ≥ 0,85 | 1005000050/1005000110 | ≥ 0,96 |
| ALO 136    | Н       | 1x36            | 3,6                       | 1005000210         | ≥ 0,85 | 1005000250/1005000270 | ≥ 0,96 |
| ALO 236    | Н       | 2x36            | 5,2                       | 1005000220         | ≥ 0,85 | 1005000230/1005000280 | ≥ 0,96 |