Светильники с зеркальной решеткой для реечного потолка **AL.ARS**

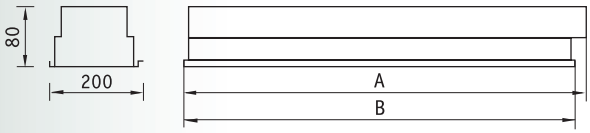

	A	B
18	695	595
36	1235	1195



Схема рейки.

Установка

Встраиваются в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

AL.ARS 136



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AL.ARS 118*	1x18	2,6	**1003000010**	⩾ 0,5	**1003000050/1003000060**	⩾ 0,96
AL.ARS 136	1x36	4,6	**1003000020**	⩾ 0,85	**1003000040/1003000070**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания