

## ГРИЛЬЯТО Светильники для потолка типа «Грильято»



Международный выставочный центр «Крокус-Экспо» (Москва)



Аэровокзал аэропорта «Шереметьево» (Москва)

### Установка


Устанавливаются на подвесах в потолки типа «Грильято».

### Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

### Оптическая часть

Зеркальная растровая решетка (ARS). Зеркальная параболическая решетка (PRB). Зеркальная бипараболическая решетка (PTF). Белая растровая решетка (WRS). Рассеиватели в металлической рамке (OPL, PRS).

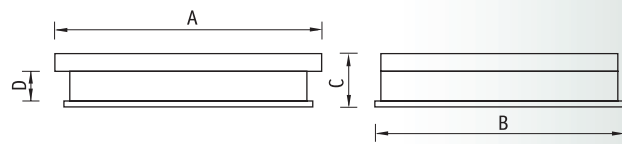

	A	B	C	D
<b>ARS/R 418</b>	610	590	100	50
<b>PRB/R 418</b>	610	590	100	50
<b>PTF/R 414</b>	590	590	65	–
<b>OPL/R 418</b>	610	590	100	50
<b>PRS/R 418</b>	610	590	100	50
<b>WRS/R 418</b>	610	590	100	50
<b>ARS/R 428</b>	1190	590	80	–
<b>OTR/R 236</b>	590	590	115	–
<b>OTX 236</b>	590	590	135	–

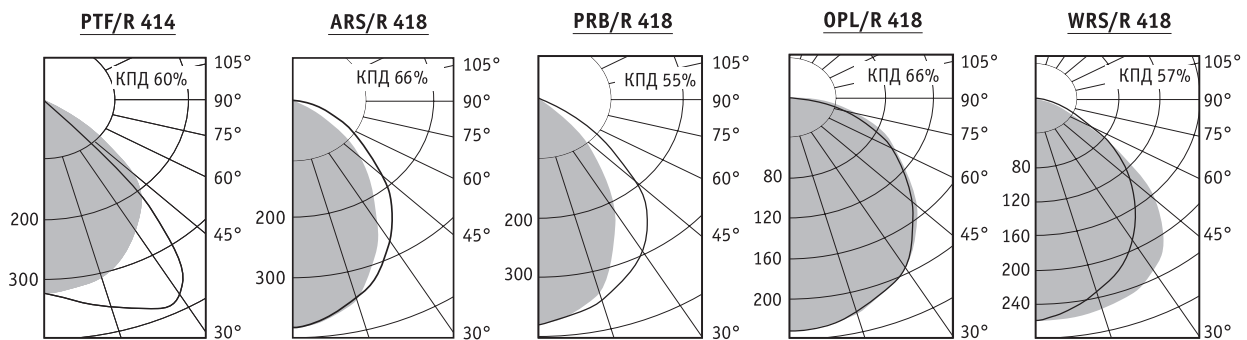

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>ARS/R 418</b>	G13	4x18	5,3	<b>1015000180</b>	≥ 0,85	<b>1015000210/1015000220</b>	≥ 0,96
<b>PRB/R 418</b>	G13	4x18	5,3	<b>1017000260</b>	≥ 0,85	<b>1017000130/1017000390</b>	≥ 0,96
<b>PTF/R 414</b>	G5	4x14	4,0	–	–	<b>1021000370/1021000500</b>	≥ 0,96
<b>OPL/R 418</b>	G13	4x18	5,1	<b>1027000360</b>	≥ 0,85	<b>1027000150/1027000160</b>	≥ 0,96
<b>PRS/R 418</b>	G13	4x18	5,1	<b>1031000200</b>	≥ 0,85	<b>1031000210/1031000350</b>	≥ 0,96
<b>WRS/R 418</b>	G13	4x18	5,3	<b>1023000060</b>	≥ 0,85	<b>1023000070/1023000240</b>	≥ 0,96
<b>ARS/R 428</b>	G13	4x28	6,5	–	–	<b>1015000500/1015000610</b>	≥ 0,96
<b>OTR/R 236</b>	G13	2x36	9,8	<b>1111000030</b>	≥ 0,85	<b>1111000190/1111000200</b>	≥ 0,96
<b>OTX 236</b>	G13	2x36	5,5	<b>1117000110</b>	≥ 0,85	<b>1117000030/1117000120</b>	≥ 0,96