Станция метро «Бориспольская» (Киев)

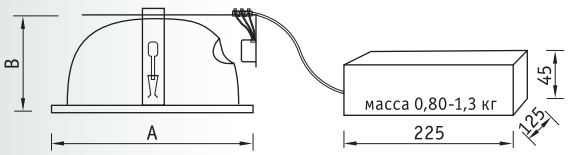

	A	B	
13	198	97	180
18	198	97	180
26	236	119	218
32	236	119	218

Артикул	Код светильника
	Кольцо – металлик
DLG 113	**1183000080**
DLG 213	**1183000300**
DLG 118	**1183000130**
DLG 218	**1183000400**
DLG 226	**1183000490**

DLG 213



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное матированное стекло. IP44 по оптической части.



Артикул	Мощность, Вт	Масса**, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLG 113	1x13	0,6	G24d-1	G24q-1	**1183000010*** **	≥ 0,35	**1183000030/1183000060**	≥ 0,96
DLG 213	2x13	0,6	G24d-1	G24q-1	**1183000250*** **	≥ 0,45	**1183000260/1183000570**	≥ 0,96
DLG 118	1x18	0,6	G24d-2	G24q-2	**1183000090*** **	≥ 0,45	**1183000100/1183000580**	≥ 0,96
DLG 218	2x18	0,8	G24d-2	G24q-2	**1183000310*** **	≥ 0,85	**1183000320/1183000360**	≥ 0,96
DLG 126	1x26	0,6	G24d-3	G24q-3	**1183000140*** **	≥ 0,45	**1183000150/1183000190**	≥ 0,96
DLG 226	2x26	0,9	G24d-3	G24q-3	**1183000410*** **	≥ 0,85	**1183000420/1183000450**	≥ 0,96
DLG 132	1x32	0,6	–	GX24q-3	**–**	–	**1183000220/1183000240**	≥ 0,96
DLG 232	2x32	1,0	–	GX24q-3	**–**	–	**1183000500/1183000520**	≥ 0,96

* IP44 по оптической части
** масса оптической части
*** светильник не комплектуется блоком аварийного питания