

	B	L
2x36	1290	1050
2x58	1590	1300

Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.

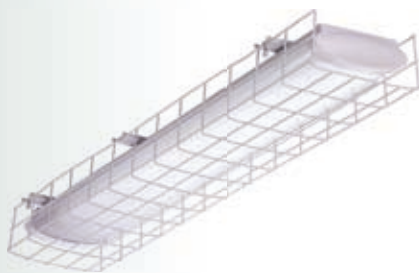

Светильник может комплектоваться защитной решеткой.
Код заказа — 1451000010.

LTX 236



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LTX 236	2x36	3,6	1055000040	≥ 0,85	1055000060/1055000080	≥ 0,96
LTX 258	2x58	4,5	1055000090	≥ 0,85	1055000110/1055000230	≥ 0,96