NFB 81 Грунтовые светильники

Установка

Установка на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов (поставляется отдельно).

Конструкция

Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната.

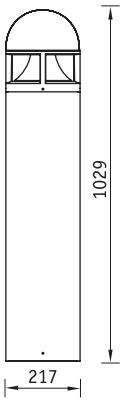



Комплект анкерных болтов AB 217.
Код заказа — 2407000030.

Установочные размеры



NFB 81 F126



E — лампа накаливания
F — компактная люминесцентная лампа
M — ртутная лампа типа ДРЛ
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ

220В IP55 E27 E27 G24 d УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NFB 81 E100	1x100	E27	10,8	Черный	**1427001310**	1*
NFB 81 F126	1x26	G24d-3	11,6	Черный	**1427001320**	⩾ 0,85
NFB 81 M80	1x80	E27	11,8	Черный	**1427001340**	⩾ 0,85
NFB 81 H70	1x70	E27	12,0	Черный	**1427001330**	⩾ 0,85
NFB 81 S70	1x70	E27	12,0	Черный	**1427001350**	⩾ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя