


## **Установка**

Крепление на поверхность потолка или стены.

## Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Отражатели к светильнику заказываются отдельно.



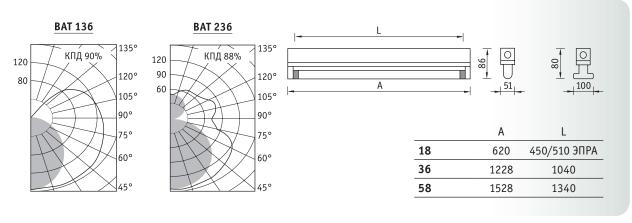



Артикул	Мощность, Вт	Macca, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
BAT 118*	1x18	1,1	1007000020	≥ 0,5	1007000180/-	≥ 0,96
BAT 136	1x36	1,6	1007000070	≥ 0,85	1007000300/1007000340	≥ 0,96
BAT 158	1x58	2,5	1007000080	≥ 0,85	1007000400/1007000420	≥ 0,96
BAT 218*	2x18	1,7	1007000100	≥ 0,6	1007000450/-	≥ 0,96
BAT 236	2x36	2,1	1007000120	≥ 0,85	1007000510/1007000530	≥ 0,96
BAT 258	2x58	3,8	1007000140	≥ 0,85	1007000600/1007000620	≥ 0,96


<sup>\*</sup> светильник не комплектуется блоком аварийного питания








## ВАТ Отражатели к светильнику ВАТ




Отражатель белый металлический симметричный

Артикул	Код отражателя
RW 18	2007000031
RW 36	2007000061
RW 58	2007000081




	A
18	620
36	1228
58	1528




Отражатель зеркальный симметричный

Артикул	Код отражателя
RZ 18	2007000221
RZ 36	2007000251
RZ 58	2007000261



	Α
18	620
36	1228
58	1528



Отражатель белый металлический асимметричный

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Артикул	Код отражателя
RWU 18	2007000111
RWU 36	2007000131
RWU 58	2007000141

