ТЦ «Северный Молл» (Санкт-Петербург)

Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Арматура изготовлена из алюминия. Фиксация угла наклона осуществляется при помощи металлического винта.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания PAR30 мощностью 75, 100 Вт.

Аксессуары

Светофильтр красный, зеленый, синий.

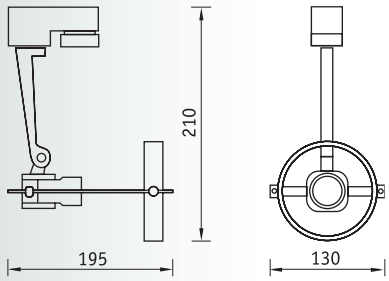

Цветные фильтры для создания визуальных эффектов

Артикул	Код
Светофильтр FIP/T красный	**2269000020**
Светофильтр FIP/T зеленый	**2269000010**
Светофильтр FIP/T синий	**2269000030**

220В IP20 E27 0,8м 130° 340° УХЛ4

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
FIP/T	E27	75 (100)	0,35	Металлик	**1269000010**	1
FIP/T	E27	75 (100)	0,35	Белый	**1269000020**	1
FIP/T	E27	75 (100)	0,35	Черный	**1269000030**	1