




СПбГМУ им. И.П. Павлова

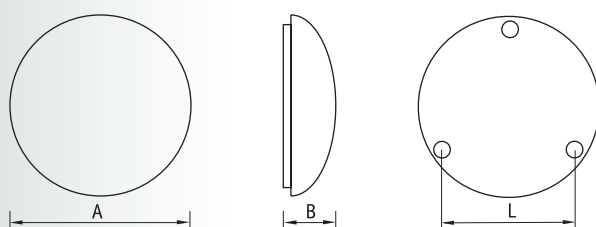

| | A | B | L |
|-------------|------|-----|-----|
| 1x55 | 495 | 150 | 360 |
| 1x60 | 388 | 125 | 270 |
| 2x18 | 388 | 125 | 270 |
| 2x60 | 388 | 125 | 270 |
| 3x60 | 495 | 150 | 360 |
| 4x55 | 1000 | 250 | — |

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены (RKL 155, RKL 218).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Управление освещением


Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

Код заказа для RKL 218 — 1143000210,
RKL 218 HF — 1143000220.


RKL XL



RKL 155



RKL 260



| Артикул | Цоколь | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника | cos φ |
|-------------------|--------|--------------|-----------|-------------------|--------|
| RKL 155 | 2GX13 | 1x55 | 2,0 | 1143000010 | ≥ 0,96 |
| RKL 218 | 2G11 | 2x18 | 2,6 | 1143000030 | ≥ 0,6 |
| RKL 160 | E27 | 1x60 | 1,7 | 1143000020 | — |
| RKL 260 | E27 | 2x60 | 1,7 | 1143000050 | — |
| RKL 360 | E27 | 3x60 | 2,0 | 1143000060 | — |
| RKL XL 455 | 2G11 | 4x55 | 8,0 | 1149000010 | ≥ 0,96 |