Магазин розничной сети «М.Видео» (Москва)



	A	B	C	
1x14	595	195	55	575x175
1x28	1195	195	55	1175x175
1x35	1495	195	55	1475x175
1x54	1195	195	55	1175x175

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.
Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Для всех светильников cos φ ≥ 0,96.

Оптическая часть

Асимметричный зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

ASM/R 128

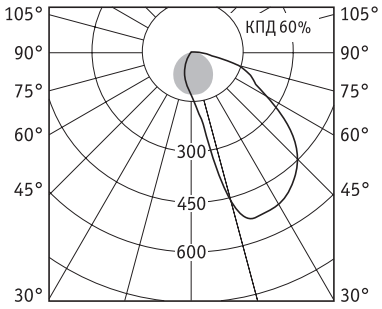

220В IP20 T5 G5 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
ASM/R 114*	1x14	1,8	**1283000010/1283000170**	≥ 0,96
ASM/R 128	1x28	3,1	**1283000040/1283000180**	≥ 0,96
ASM/R 135	1x35	3,8	**1283000050/1283000190**	≥ 0,96
ASM/R 154	1x54	3,1	**1283000110/1283000200**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания