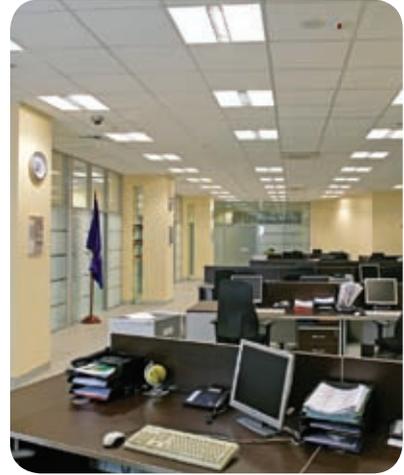


OTF Светильники комбинированного светаОфис ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
(Москва)**Установка**







Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO и боковые параболические отражатели, покрытые белой матовой краской.

OTF 155**OTF 414****OTF 155****OTF 414****OTF 155**

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА per.	
				Код светильника	cos φ
OTF 155	2G11	1x55	3,6	1101000010/1101000020	≥ 0,96
OTF 414	G5	4x14	3,6	1101000040/1101000050	≥ 0,96