NBT 11 Светильники настенные

ТРК «Принц Плаза» (Москва)

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20 °С.

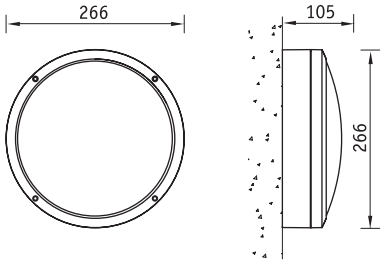

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

Цвет корпуса – черный.

NBT 11 F126



F — компактная люминесцентная лампа

220В IP65 E27 G24 d F УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBT 11 F118	1x18	G24d-2	2,0	Черный	**1417000040**	⩾ 0,5
NBT 11 F126	1x26	G24d-3	2,3	Черный	**1417000060**	⩾ 0,85
NBT 11 F218	2x18	G24d-2	2,1	Черный	**1417000080**	⩾ 0,85
NBT 11 F115	1x15	E27	1,6	Черный	**1417000020**	–*
NBT 11 F118	1x18	G24d-2	2,0	Серебристый	**1417000030**	⩾ 0,5
NBT 11 F126	1x26	G24d-3	2,3	Серебристый	**1417000050**	⩾ 0,85
NBT 11 F218	2x18	G24d-2	2,1	Серебристый	**1417000070**	⩾ 0,85
NBT 11 F115	1x15	E27	1,6	Серебристый	**1417000010**	–*

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя