

## DL LED Светильники направленного света



### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция


Матовый отражатель в окрашенном кольце.

### Оптическая часть


Матовый отражатель из анодированного алюминия.  
Тип светодиодов: COB LED Array.

### Характеристики


Световой поток — 450 лм (DL 10 LED),  
650 лм (DL 15 LED), 1050 лм (DL 20 LED),  
1450 лм (DL 25 LED)  
Цветовая температура — 4100 К  
(5000 К под заказ)  
Индекс цветопередачи — 80

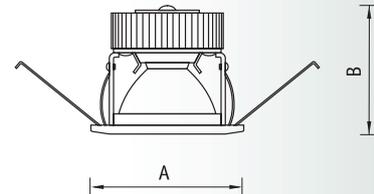

**DL LED 15**



**DL LED 10**



	A	B	⊙
<b>DL LED 10</b>	124	106	110
<b>DL LED 15</b>	143	138	115
<b>DL LED 20</b>	173	158	145
<b>DL LED 25</b>	193	166	160



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
<b>DL 10 LED</b>	8	0,6	<b>1170000010</b>	≥ 0,6
<b>DL 15 LED</b>	14	0,6	<b>1170000030</b>	≥ 0,6
<b>DL 20 LED</b>	25	0,7	<b>1170000050</b>	≥ 0,95
<b>DL 25 LED</b>	30	0,8	<b>1170000060</b>	≥ 0,95