OTS Светильники отраженного света

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении.

Конструкция

Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской, и боковые крышки из полимерного материала.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

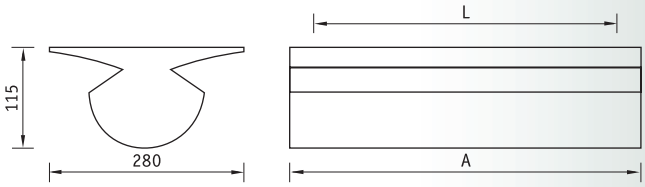

	A	L
2x18	650	490
2x36	1260	1078
2x54	1185	1015

OTS 236



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTS 218	G13	2x18	3,6	**1113000010**	⩾ 0,6	**1113000020/1113000070**	⩾ 0,96
OTS 236	G13	2x36	5,0	**1113000040**	⩾ 0,85	**1113000050/1113000080**	⩾ 0,96
OTS 254	G5	2x54	4,3	**–**	–	**1113000060/1113000090**	⩾ 0,96